

GYSFLASH 12.12 специально разработан для зарядки аккумуляторов 12В всех типов машин, микроавтобусов, кемпинг-каров, фур или сельскохозяйственные машины. Он имеет умную кривую зарядки в 8 этапов и режим «Supply» для подпитки машин в шоу-румах.


ИДЕАЛЕН ДЛЯ ЛЮБЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ ДО ГРУЗОВИКОВ

- Разработан для аккумуляторов 12 В (кислотно-свинцовых) емкостью от 20 до 250 Ач, он также позволяет совершать подпитку до 330 Ач.
- Универсальное использование благодаря 2 режимам зарядки:
 - AGM : специфическая зарядка для более требовательных аккумуляторов Start & Stop (AGM).
 - Refresh : восстанавливает глубоко разряженные аккумуляторы.
- Режим Supply ✓ превращает зарядное устройство источник стабилизированной энергии:
 - обеспечивает хорошее состояния АКБ выставочного автомобиля в шоу-руме.
 - сохраняет настройки автомобиля во время замены аккумулятора.
- Оптимизированная подпитка: зарядное устройство может оставаться подключенным к АКБ как угодно долго во время зимовки. Функция «Auto Restart» в случае отключения электричества. Аппарат при этом запоминает настройки.



100% АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- Зарядка и подпитка в **8 этапов** без надзора максимально увеличивают срок службы и рабочие характеристики АКБ.
- **Датчик температуры наружного** воздуха для оптимальной зарядки аккумулятора зимой и летом. Зарядное устройство с точностью корректирует параметры зарядки в зависимости от температуры окружающей среды.
- Восстанавливает глубоко разряженные аккумуляторы >2В (SOS Recovery).

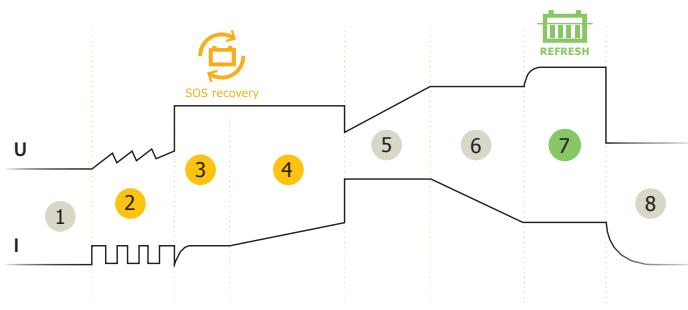

- 1 Анализ
- 2 Восстановление
- 3 Тестирование
- 4 Десульфатация
- 5 Зарядка
- 6 Поглощение
- 7 Опция Refresh
- 8 Подпитка



СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ

- Бережет бортовую электронику: защита против коротких замыканий, инверсий полярности и перегрузки. Противоискровая защита.
- Автоматическое переключение в режим ожидания, если АКБ отсоединенна.
- Встроенный температурный датчик, позволяющий избегать перегрева встроенной электроники.
- Упрощенный интерфейс, чтобы избежать ошибочных действий.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Компактный дизайн, легкий и переносной.
- Полностью герметический корпус против пыли и жидкости (IP65).
- Возможно стенное крепление.

| 50 / 60 Hz | 1charge | lcharge | V | Charge | Maintenance | Zzz | Ondulation/ Ripple | Charging curve | kg | mm | SOS recovery | IP | | | |
|--------------|---------|---------|------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|--------|-----|----------------|----------------|---------------|-------|-----|
| 220-240 V AC | 195 W | 12 A | 12 V | 20 < 250 Ah | 20 < 330 Ah | <0.4 Ah/month | <100 mV Rms | IU ₀ U | 8 step | 1.1 | 221 x 111 x 58 | 195 x 365 x 70 | Automatic >2V | IP 65 | 2 m |