

**STARTIUM 980E - это автоматическое зарядное и пусковое устройство 12-24В на колесиках. Благодаря микропроцессорному управлению этот аппарат обеспечивает максимальную эффективность и безопасность.**

## ЗАРЯДКА

12В  
24В

20-750 Ah  
20-525 Ah

## ЗАПУСК

12В  
24В

500 A  
400 A



**Автоматическая зарядка :** зарядка без надзора с напряжением подпитки в конце цикла (Floating). Аппарат может быть подсоединен к АКБ автомобиля безо всякой опасности.



**Зарядка на 100% :** Startium 980E обеспечивает 100% зарядку любых типов свинцовых АКБ: с жидким, гелевым электролитом, AGM, Start&Stop, Кальций, VRLA, EFB....



**Умное устройство :** постоянно анализирует состояние АКБ и регулирует мощность. Цифровой индикатор показывает напряжение и состояние АКБ, выраженное в процентах, в режиме реального времени.



**Защита бортовой электроники :** нет надобности отсоединять АКБ от автомобиля. Нет риска искрения благодаря отсутствию напряжения на зажимах пока они не подсоединены к АКБ.



**Глубокая разрядка :** этот аппарат может зарядить очень сильно разряженные, но не поврежденные АКБ, начиная с 1В.



**TIMER :** функция, позволяющая запрограммировать зарядку в полной безопасности в случае отсутствия надзора.



Функция **SOS RECOVERY** внедрена в цикл зарядки для восстановления АКБ в процессе сульфатации.



**Автоматический запуск :** аппарат генерирует ток только при запуске двигателя автомобиля. Больше нет надобности в дистанционном управлении.



**Умный запуск :** пусковое устройство автоматически определяет поврежденные или сульфатированные АКБ. В этом случае аппарат не будет выдавать тока, чтобы не повредить бортовые электронные приборы автомобиля.




IWUOU

В наборе поставляются:

- Кабели (красный 2,5м / черный 2,5м)
- Изолированные зажимы

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- + Автоматический перезапуск с сохранением последних использованных настроек.
- + Функции теста альтернатора для быстрого определения сбоя.
- + Удобное и простое считывание ошибок с цифрового дисплея.

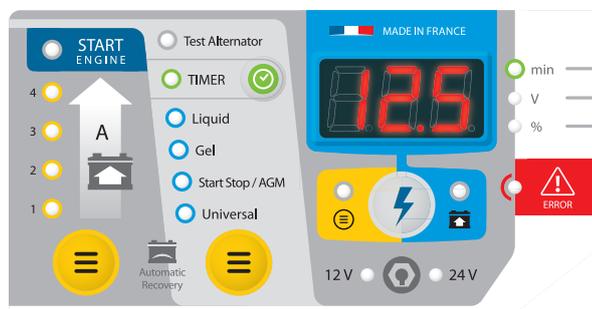

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>l</sub>	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230B	16A	2000W	12B	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36	
			24B	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560						