

Приваривание штифтов М4 разрядом конденсаторов.

Аппарат GYS POT ALU PRO FV предназначен для привки деталей кузова из АЛЮМИНИЯ. Аппарат варит штифты М4, позволяющие выравнять бугорки и вмятины (двери, капоты и тд...) без снятия обивки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Микропроцессорное управление:**
 - Регулируемое напряжение (от 50 В до 200 В).
 - Регулируемая мощность (от 0 до 10).
 - Автоматическая детекция присутствия штифта.

- **Разряд конденсаторов 66 милли Фарад:**
Быстрая сварка (3 миллисекунд).




- **Автоматический пистолет:**
Пистолет не имеет курка. Сварка происходит автоматически как только насадка скользит внутри пистолета. Масса встроена в пистолет.



Поставляется вместе с:

- Автоматический пистолет с 3 контактами массы.
- Набор аксессуаров для правки Алюминия.
- Муфта для шпильки Ø 4 мм.

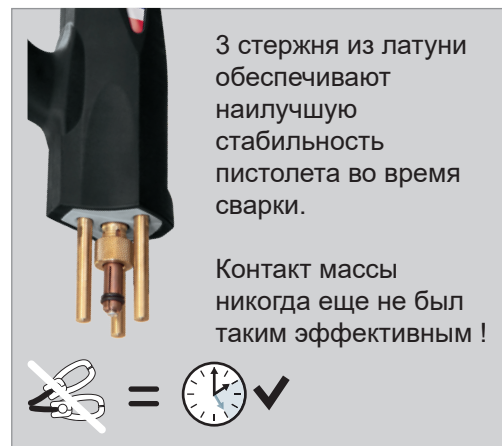

PROLINER ALU PRO FV

SPEEDLINER ALU PRO FV



Арт. 035836



Арт. 035843

ТЕХНОЛОГИИ :



Работает при напряжении питания от 85 до 265 В.
Благодаря импульсному источнику питания «flexible voltage» последнего поколения аппарат GYS POT ALU PRO FV можно подключить к розетке 230В-2А или 110В-5А.

GYS POT ALU PRO FV защищен против перенапряжения сети до 400В.

50/60hz	I_2 MAX	SYNERGIC	ACIER/STEEL	ALU	SEPARATE CABLE GUN	U_2 V	A	I_{RMS} A			
90 V - 240 V 1~	13 000 A	•	-	automatic	-	50>200	5	-	OK	OK	21x24x36 / 14